

Wykładziny Przemysłowe - Chodniki rowkowane i wykładziny o niekierunkowej fakturze powierzchni

PAH 3 Chodniki


Maty gumowe i PCV mogą być stosowane jako wykładziny podłogowe, wykładziny półek i blisko maszyn we wszelkiego rodzaju zastosowaniach przemysłowych w warsztatach. Zapewniają dodatkową przyczepność lub ochronę na podłogach przemysłowych, wózkach, samochodach lub ciężarówkach. Półki i wykładziny robocze mogą być również używane w dowolnym miejscu, w którym obiekty mają tendencję do przesuwania się na stołach roboczych, skrzynkach narzędziowych, blatach, szafkach i półkach, aby chronić zarysowania i uszkodzenia narzędzi, skrzynek narzędziowych lub powierzchni, na które nakładana jest wkładka.

Testowana i certyfikowana Klasa PAH 3 zgodnie z ZEK 01.4-08 dla wzorców wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) AfPS GS 2014: 01. Odporność na rozcieńczone kwasy i zasady.




757 Rib 'n' Roll P3™ 3mm fine rib

- Guma SBR
- Powierzchnia: profil drobnorowkowy
- Testowana i certyfikowana klasa PAH 3 zgodnie z ZEK 01.4-08 dla wzorców wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) AfPS GS 2014: 01
- Wymiary standardowe: Czarny 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Dostępne również w metrach bieżących




759 Rib 'n' Roll P3™ 3mm broad rib

- Guma SBR
- Powierzchnia: profil szerokorowkowy
- Testowana i certyfikowana klasa PAH 3 zgodnie z ZEK 01.4-08 dla wzorców wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) AfPS GS 2014: 01
- Wymiary standardowe: Czarny 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Dostępne również w metrach bieżących




742 Table Tac P3™ 3mm smooth

- Guma SBR
- Powierzchnia: gładka powierzchnia
- Wymiary standardowe: Czarny 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Dostępne również w metrach bieżących



737 Diamond Plate Runner™


- Trwała przemysłowa wykładzina podłogowa o powierzchni "blachy ryflowanej" antypoślizgowa
- Materiał: PVC, odporny na oleje przemysłowe
- Powierzchnia: blacha ryflowana
- Testowana i certyfikowana klasa PAH 3 zgodnie z ZEK 01.4-08 dla wzorców wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) AfPS GS 2014: 01
- Twardość: (ISO7619) 83 Shore A
- Wytrzymałość na rozciąganie: (ASTMD-1004): 35 N/mm²
- Pęknięcie przy wydłużeniu: 225%
- Odporność na ścieranie: maksymalna utrata 0,09 grama
- Ognioodporność: Bfl-S1 wg EN 13501-1
- Wymiary standardowe: Czarny 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
- Wymiary standardowe: Szary 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
- Wymiary standardowe: Czarny/Zółty 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m



Chodniki rowkowane

Chodniki rowkowane mogą być używane do podłóg dla biegaczy, aby zapewnić dodatkową trąkcję lub ochronę, a także jako podkłady robocze na skrzynkach narzędziowych, stołach warsztatowych, blatach, szafkach i półkach w celu ochrony przed zarysowaniem i uszkodzeniem narzędzi, skrzynek narzędzi, podłóg lub powierzchni wykładziny zastosowany. Trwałe materiały z gumy i PVC o doskonałej odporności na ścieranie i rozdarcie. Stosowane jako wykładziny podłogowe, półki i wszelkiego rodzaju zastosowania przemysłowe w warsztatach, w pobliżu maszyn i w dowolnym miejscu, w którym przedmioty mogą się ślizgać na stołach warsztatowych, wózkach, samochodach lub kabinach ciężarówek. Odporność na rozcieńczone kwasy i zasady.

750

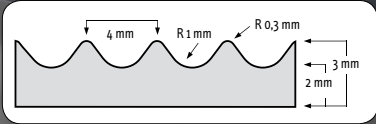


750 Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib

- Guma SBR
- Powierzchnia: profil drobnorowkowy
- Twardość (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A
- Środek ciężkości (DIN53519): Czarny 1,5 g/m³
- Wytrzymałość na rozciąganie (DIN53504): 3,5 Mpa
- Pęknięcie przy wydłużeniu (DIN53504): 250%
- Odporność na ścieranie (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Odporność na temperatury: Czarny -30°C, +70°C, Szary -20°C, +70°C
- Wymiary: Czarny 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Wymiary: Szary 100 cm x 10 m
- Dostępne również w metrach bieżących



751

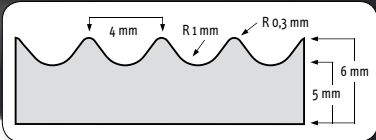


751 Rib 'n' Roll™ 6 mm fine rib

- Powierzchnia: profil drobnorowkowy
- Wymiary: Czarny 100 cm x 10 m
- Dostępne również w metrach bieżących



752




752 Rib 'n' Roll™ 3 mm broad rib

- Powierzchnia: profil szerokorowkowy
- Wymiary: Czarny 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Dostępne również w metrach bieżących



753

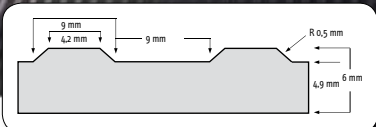


753 Rib 'n' Roll™ 6 mm broad rib

- Powierzchnia: profil szerokorowkowy
- Wymiary: Czarny 120 cm x 10 m
- Dostępne również w metrach bieżących



750RS

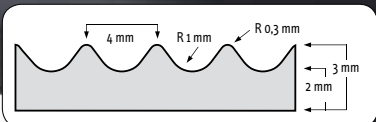

750RS Rib 'n' Roll™ RS 3 mm fine rib

- Guma NBR/SBR, odporna na smary
- Powierzchnia: profil drobnorowkowy
- Twardość (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A
- Specific gravity (DIN53519): Czarny 1,5 g/m³
- Wytrzymałość na rozciąganie (DIN53504): 3.5 Mpa
- Pęknięcie przy wydłużeniu (DIN53504): 250%
- Odporność na ścieranie (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Odporność na temperatury, Czarny -10°C, +70°C
- Wymiary: Czarny 100 cm x 10 m
- Dostępne również w metrach bieżących





Ogólnego zastosowania chodniki i posadzki

746 Check 'n' Roll™ 3 mm



Idealne wykładziny dla fabryk i magazynów lub innych zastosowań przemysłowych dla ochrony podłóg i materiałów.
Wytrzymałe na rozcieńczone kwasy i zasady.

- Guma NR-SBR
- Powierzchnia: profil przemysłowy
- Twardość (ISO7619, DIN53505): 70 Shore A
- Gęstość: Czarny 1,45 g/m³, Szary 1,60 g/m³
- Wytrzymałość na rozdarcie (ISO 34-1): Czarny 4 N/mm², Szary 5 N/mm²
- Pęknięcie przy wydłużeniu: Czarny 200%, Szary 350%
- Odporność na ścieranie (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Dimensional stability (EN 434): 0.15%
- Odporność na temperatury, Czarny -30°C, +70°C, Szary -20°C, +70°C
- Tłumienie hałasu: 20 dB
- Wymiary: Czarny 140 cm x 10 m
- Wymiary: Szary 140 cm x 10 m
- Dostępne również w metrach bieżących

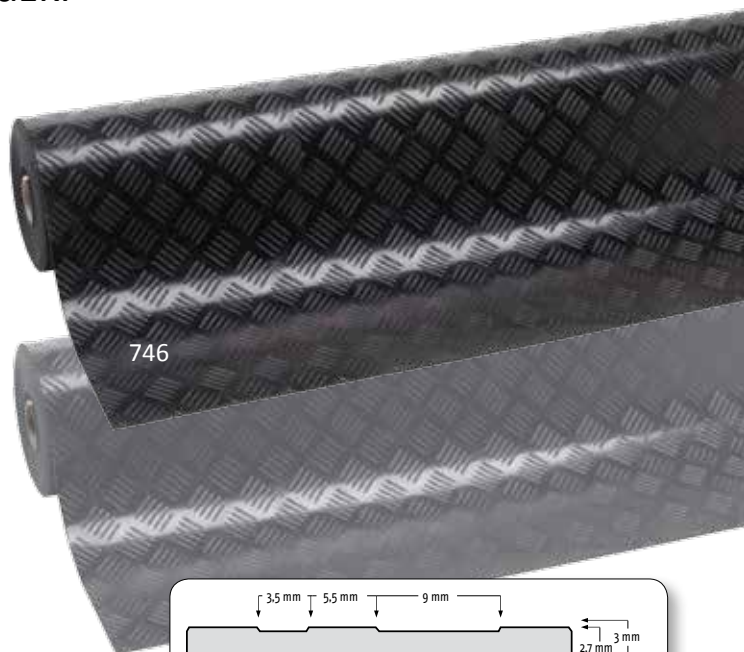

746GR Check'n'Roll™ 3 mm nitrile

- Guma NBR (nitril)
- Powierzchnia: profil przemysłowy
- Olejoodporny
- Twardość (ISO7619, DIN53505): 65 Shore A
- Gęstość 1.43 g/m³
- Wytrzymałość na rozdarcie (ISO 34-1): 7 N/mm²
- Pęknięcie przy wydłużeniu: 250%
- Odporność na ścieranie (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Stabilność wymiarów (EN 434): 0.15%
- Odporność na temperatury -10°C, +70°C
- Tłumienie hałasu: 20 dB
- Wymiary: Czarny 140 cm x 10 m
- Dostępne również w metrach bieżących

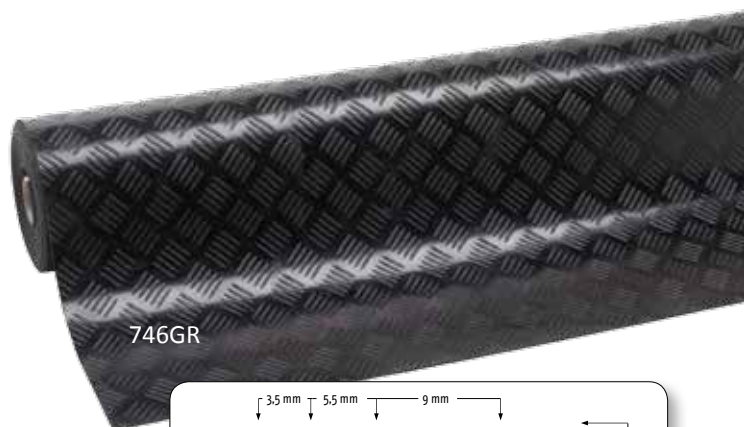

745 Dots'n'Roll™ 3.5 mm

Wykładzina podłogowa ogólnego zastosowania dla przemysłu. Przeznaczona do stosowania w budynkach, przejściach, na stacjach, lotniskach, w supermarketach, windach, autobusach, na statkach itp.

- Guma SBR
- Powierzchnia: profil z lekko wystającymi kółkami
- Twardość (ISO7619) 75 Shore A
- Wytrzymałość na rozdarcie (ISO 34-1): 20 N/mm²
- Pęknięcie przy wydłużeniu: 250%
- Odporność na ścieranie (ISO4649): 250 mm³
- Stabilność wymiarów (EN 434): 0.4%
- Odporność na temperatury -20°C, +70°C
- Tłumienie hałasu: 20 dB
- Wymiary: Czarny 100 cm x 10 m
- Wymiary: Szary 100 cm x 10 m

