

Obszary suche, mokre, zaolejone - Rozwiązania antypoślizgowe

Dodatkowa antypoślizgowość

Cienka antypoślizgowa mata poprawia bezpieczeństwo w śliskim środowisku. Antypoślizgowa struktura zapobiega poślizgnięciom i przesuwaniu się maty na podłodze. Mała grubość maty ułatwia wjazd wózkom. Mata nie wymaga montażu, po prostu kładzie się ją na podłodze. Lekka, co ułatwia podnoszenie, zwijanie dla czyszczenia. Wykonana z dobrej gatunkowo mieszanki gum zapewnia dłuższą żywotność. Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera sylikonu i metali ciężkich.

Zalecane zastosowania:

- Użytkowanie średniego do ciężkiego – Środowisko przemysłowe mokre



681 Grit Trax™

Antypoślizgowa powłoka na wykładzinie wykonanej z PCV zapobiega poślizgnięciom w bardzo mokrych, zaolejonych miejscach. Wykładzina w formie chodnika.

- Grubość: 2,1 mm
- Waga: 2,3 kg / m²

Wymiary standardowe:


- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 18,3 m

Wymiary na zamówienie w szerokości:

- 90 cm na metr bieżący



TESTOWANIE WYROBU



T23 Multi Mat II®

Dwustronna. Z otworami drenującymi. Podniesione wypustki poprawiają przyczepność i ułatwiają wentylację.

- Wykonano z 100% naturalnej gumy do ogólnego zastosowania
- Grubość: 9,5 mm
- Waga: 9,9 kg / m²

Pełne rolki o długości 9,75 m i szerokościach:



- 60 cm, 91 cm, 122 cm



Wymiary standardowe:

- 60 cm x 122 cm
- 60 cm x 244 cm
- 91 cm x 122 cm
- 91 cm x 244 cm
- 122 cm x 122 cm
- 122 cm x 244 cm

TESTOWANIE WYROBU

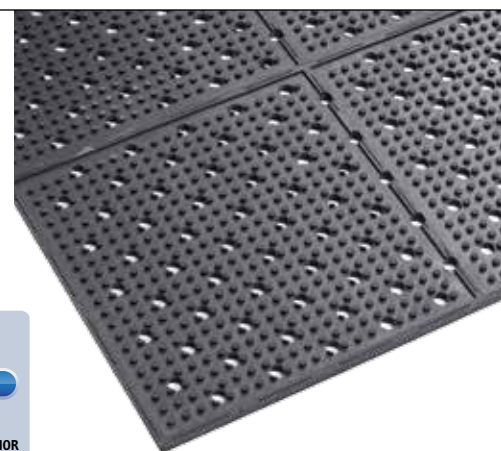

420 Cushion Dek™

Górna powierzchnia posiada piramdkową fakturę zwiększającą przyczepność i ułatwiającą odprowadzanie płynów. Otwory szczelinowe ułatwiają drenaż.

- Wykonano z 100% naturalnej gumy do ogólnego zastosowania

Odporne na oleje i smary

- Grubość: 11 mm
- Waga: 6,5 kg per m²



Wymiary standardowe:

- 91 cm x 122 cm, 91 cm x 182 cm
- 91 cm x 3 m, 91 cm x 10 m

Długości na zamówienie:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm lub 182 cm szerokości

TESTOWANIE WYROBU



422 Cushion Dek™ Grip Step®

Z abrazyjną powłoką Grip Step® dla dodatkowej przyczepności. Górna powierzchnia z podwyższoną piramidą poprawia przyczepność podczas odprowadzania cieczy. Perforacje szczelinowe służą do drenażu płynów.

- Wykonane w 100% z PVC, odporne na oleje przemysłowe
- Grubość: 11 mm
- Waga: 6,5 kg / m²

Wymiary standardowe:

- 91 cm x 122 cm, 91 cm x 182 cm, 91 cm x 3 m, 91 cm x 10 m

Długości na zamówienie w szerokościach:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm, 182 cm



TESTOWANIE WYROBU

