

Obszary suche i mokre - Podesty gumowe

Gumowe maty dla mokrej powierzchni

Gumowe maty zapewniają wygodną i bezpieczną platformę roboczą w wilgotnych obszarach z agresywną powierzchnią antypoślizgową. Duże otwory i wypukłe kołki pozwalają na opadanie płynów w wilgotnych obszarach lub odpadach w suchych obszarach, pozostawiając powierzchnię czystą. Zaleca się czyszczenie detergentem i strumieniem wody w celu przedłużenia żywotności.

Zalecane zastosowania:

- Mokre i suche środowisko przemysłowe – ogólnego zastosowania

Kolory:

- Czarny

Opis:

- Mieszanka 100% gum naturalnych do ogólnego zastosowania
- Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera sylikonu i metali ciężkich
- Palność: CPSC FF 1-70: Pass ASTM D2859



563 Sanitop Deluxe™

Bezpieczeństwo i komfort połączone się w tym produkcie. Korzyści ergonomiczne dzięki grubości 20 mm. Proste brzegi maty pozwalają łączyć maty w poprzek lub na długości i za pomocą łączników. Listwy najazdowe minimalizują ryzyko poślizgnięcia.

Opis:

- Mieszanka 100% gum naturalnych do ogólnego zastosowania
- Grubość: 20 mm
- Waga: 12,3 kg / m²

Zalecane zastosowania:

- Intensywne użytkowanie

Wymiary standardowe:

- 91 cm x 152 cm

Aksesoria:

- Łączniki pozwalające łączyć matę w poprzek oraz na długości
- Listwy najazdowe w kolorze żółtym o długościach: 91 cm, 152 cm, na metr bieżący



TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST



563 Sanitop Deluxe™ jest również dostępny jako mieszanka gum 75% nitylowych dla gastronomii i przemysłu spożywczego. (str. 69).



562 Sanitop™

Zapewnia podstawowy komfort pracy i posiada właściwości antypoślizgowe. Duże otwory drenujące odprowadzają zanieczyszczenia i wycieki pozostawiając suchą i czystą powierzchnię. Skośne najazdy z 4 stron zapobiegają potknięciom i umożliwiają wjazd dla wózków.

Opis:

- Mieszanka 100% gum naturalnych do ogólnego zastosowania
- Grubość: 12,7 mm
- Waga: 8 kg per m²

Zalecane zastosowania:

- Średnie obciążenia użytkowania

Wymiary standardowe:

- 91 cm x 152 cm
- 91 cm x 297 cm
- 91 cm x 594 cm


TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST

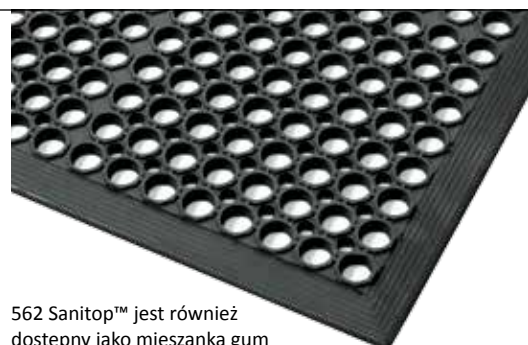

562 Sanitop™ jest również dostępny jako mieszanka gum 75% nitylowych dla gastronomii i przemysłu spożywczego (str. 71).



566 Superflow® XT

Dwustronna mata antypoślizgowa jest wyjątkowo wygodna i nadaje się do użytku po obu stronach, aby zapewnić dłuższą żywotność. Jej dziurkowana powierzchnia jest antypoślizgowa, umożliwiając natychmiastowe odprowadzanie cieczy w mokrych obszarach. Niski profil ułatwia dostęp do wózka i jest lekka, co ułatwia podnoszenie i czyszczenie.

Opis:

- Mieszanka 100% gum naturalnych do ogólnego zastosowania
- Grubość: 8,5 mm
- Waga: 8,8 kg / m²

Zalecane zastosowania:

- Średnie obciążenia użytkowania

Wymiary standardowe:

- 60 cm x 90 cm
- 91 cm x 152 cm
- 122 cm x 183 cm

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST



567 Superflow® XT Nitrile

Odporna na olej, dwustronna mata antypoślizgowa jest wyjątkowo wygodna i nadaje się do użytku po obu stronach, przez dłuższy czas. Jej dziurkowana powierzchnia jest antypoślizgowa, umożliwiając natychmiastowe odprowadzanie cieczy w mokrych obszarach. Niski profil ułatwia dostęp do wózka i jest lekka, co ułatwia podnoszenie i czyszczenie.

Opis:

- Mieszanka 100% gum nitylowych odpornych na większość olejów przemysłowych
- Grubość: 8,5 mm
- Waga: 8,8 kg / m²

Zalecane zastosowania:

- Średnie obciążenia użytkowania

Wymiary standardowe:

- 60 cm x 90 cm
- 91 cm x 152 cm
- 122 cm x 183 cm

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST

