



RGS


Aspiratori industriali
Vacuum cleaners

Impianti centralizzati
Centralized systems

Trasportatori pneumatici
Pneumatic conveyors

RGS VACUUM SYSTEMS SRL

Via Mavore 1640/C - 41059 Zocca (MO) Italy - Tel. +39.059.986833 - Fax +39.059.9750021
info@rgsimpianti.com - www.rgsvacuumsystems.com

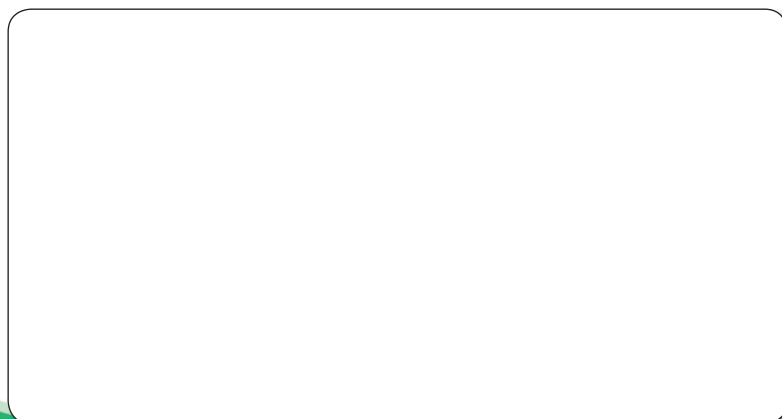

Informacje zawarte w niniejszej broszurze nie są wiążące. RGS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez obowiązku zawiadomienia z wyprzedzeniem.
The information of this brochure are not binding. RGS reserves the right to modify without being obliged to notice it in advance.

product made in  Italy

RGS
ODKURZACZE SERII OIL





ONE73SUBOIL



OIL223M



OIL223



A546OIL



Obszary zastosowań przemysłowych:



METAL-WORKING



NAVAL

Pełna gama odkurzaczy do czyszczenia obrabiarek

Zbieranie pozostałości i chłodziw z obrabiarek jest teraz łatwe i szybkie za pomocą tej dedykowanej gamy odkurzaczy RGS.

Odkurzacze te są wyposażone w zbiornik z koszem, który oddziela wióry metalowe od chłodziwa i drugi zbiornik, w którym gromadzone jest uprzednio oddzielone chłodziwo; można również zastosować filtr nylonowy, aby zatrzymać opiłki metali o granulacji ponad 100µm. Zainstalowana pompa odśrodkowa umożliwia łatwe wypompowanie zebranej cieczy, nawet przy dużych odległościach.

W ofercie znajdują się następujące modele:

- **ONE72SUBOIL-ONE73SUBOIL** ze zbiornikami 70 i 20 litrów (ciecz / ciała stałe) w wersji jednofazowej, idealne dla doraźnego użytkowania w bardzo małych przestrzeniach.
- **OIL223M** ze zbiornikami 220 i 60 litrów (ciecz / ciała stałe) w wersji jednofazowej; idealny dla doraźnego użytkowania w małych przestrzeniach, model ten ma zbiornik na ciecz o dużej pojemności.
- **OIL223-OIL225** ze zbiornikami 220 i 60 litrów (ciecz / ciała stałe) w wersji trójfazowej, do pracy ciągłej w małych przestrzeniach, model ten ma zbiornik na ciecz o dużej pojemności.

- **A546OIL-A1046OIL** ze zbiornikami 400/600 i 60 litrów (ciecz / ciała stałe) w wersji trójfazowej, do pracy ciągłej przy czyszczeniu obrabiarek dużych rozmiarów, wyposażone w system szybkiego rozładunku "Easy Way". Modele te mają zbiornik na ciecz o bardzo dużej pojemności.



System rozładunku EASY WAY.

MODEL	ONE72 SUBOIL	ONE73 SUBOIL	OIL223M	OIL223	OIL225	A546OIL	A1046OIL
Moc znamionowa	2x1100 W Single Phase	3x1100 W Single Phase	3x1100 W Single Phase	3 KW Three Phase	5,5 KW Three Phase	4 KW Three Phase	7,5 KW Three Phase
Podciśnienie pracy	210 mbar	210 mbar	210 mbar	300 mbar	260 mbar	360 mbar	400 mbar
Max podciśnienie	210 mbar	210 mbar	210 mbar	320 mbar	320 mbar	480 mbar	560 mbar
Przepływ powietrza	340 m³/h	510 m³/h	510 m³/h	310 m³/h	500 m³/h	300 m³/h	520 m³/h
Zbiornik na ciecz	70 l	70 l	220 l	220 l	220 l	400 l	600 l
Zbiornik na ciała stałe	20 l	20 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l
Wymiary	70x65x142 h	70x65x142 h	60x110x170 h	60x110x195 h	60x110x195 h	70x140x195 h	75x150x215 h

Stosując odkurzacze RGS serii „OIL” można:

- całkowicie opróżnić zbiorniki obrabiarek poprzez oddzielenie wiórów od cieczy, umożliwiając jej ponowne zastosowanie, co pozwala zaoszczędzić na kosztach zakupu i sprzedaży;
- oddzielić płyn chłodzący od większych kawałków, przefiltrować go i wypompować na koniec dnia pracy do zbiornika obrabiarki;
- utrzymać idealną czystość obrabiarek, redukując zużycie narzędzi i czas przestojów;
- zebrać wióry bezpośrednio do zbiornika odkurzacza, z systemem łatwego opróżniania, zamiast używania miotły i łopaty pozostawiających wióry w zakamarkach;
- opróżnić maszynownie statków i promów.

