

Mokre/Obszary suche - Maty gum modułowe

Seria Cushion Ease™

Maty gumowe z otworami doskonale odprowadzają płyny i wentylują podłoże. Ułatwiają utrzymanie suchego, czystego miejsca pracy. Pojedyncze moduły o wymiarach 91 cm x 91 cm dzięki odpowiednim łącznikom można łączyć ze sobą. Pozwala to na łatwy montaż poszczególnych modułów na dowolnej powierzchni. Pasują do opatentowanego systemu listw najazdowych MD Ramp System™. Nadzwyczajna zdolność redukcji zmęczenia dzięki unikalnej konstrukcji maty oraz zastosowaniu wysokiej jakości mieszanek gumowych. Przeznaczone do długotrwałego użytkowania.

Zalecane zastosowania:

- Intensywne użytkowanie – środowisko mokre. W zakładach produkcyjnych, liniach produkcyjnych, liniach montażowych, maszynach CNC, obróbce metali, produkcji

Kolory:

- Czarny

Wymiary standardowe:


- 91 cm x 91 cm

Opis:

- Mieszanki gum o wysokiej jakości
- Grubość: 19 mm
- Waga: 10,8 kg / mata
- Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera silikonu i metali ciężkich

Akcesoria:

- 551 MD Ramp System™ Nitrile, męskie i żeńskie łączone skosy 91 x 5 cm, Czarne lub Żółte.
- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile, męskie i żeńskie łączone skosy 91 x 15 cm, Czarne lub Żółte

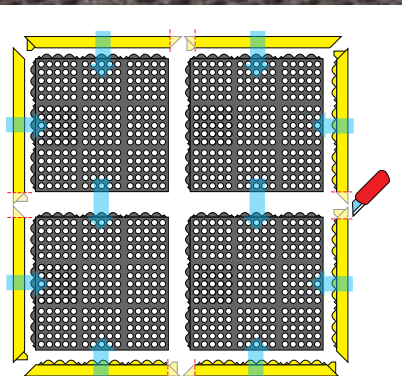

550 Cushion Ease™

Opis:

- Mieszanka 100% gum naturalnych
- Materiał gumowy ogólnego zastosowania



TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST



650S Cushion Ease™ Nitrile

Opis:

- Mieszanka 100% gum nitrylowych
- Odporna na działanie większości olejów przemysłowych



TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST



650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR

Opis:

- Mieszanka 100% gum nitrylowych
- Klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1 wg DIN EN ISO 13501-1
- Odporna na działanie większości olejów przemysłowych, może być stosowana na stanowiskach prac spawalniczych



TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST



850SFR Cushion Ease™ Nitrile GSII® FR

Opis:

- Mieszanka 100% gum nitrylowych
- Powierzchnia cierna Grip Step® do miejsc o zwiększonym ryzyku potknięcia
- Antypoślizgowość: R13 wg DIN 51130 i BG-rule BGR181
- Klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1 wg DIN EN ISO 13501-1
- Odporna na działanie większości olejów przemysłowych, może być stosowana na stanowiskach prac spawalniczych



TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST SUPERIOR

