

Obszary suche - Intensywne użytkowanie - maty modułowe

Seria Skywalker HD™

Wytrzymałe płytki gumowe o wymiarach 91 cm x 91 cm można łatwo zmontować w celu pokrycia dużych powierzchni lub pojedynczych stanowisk roboczych. Nadzwyczajna zdolność redukcji zmęczenia dzięki unikalnej, elastycznej konstrukcji maty, powierzchni bąbelkowej i grubości 13 mm. Do użytku w suchym środowisku przemysłowym. Unikalna konstrukcja sprawia, że mata jest łatwa w obsłudze i montażu na miejscu. Od spodu mata jest podzielona siatką na sekcje 30 cm x 30 cm, która ułatwia docinanie maty i dopasowanie do niemalże każdego obszaru. Maty posiadają zestaw nitrylowych listw najazdowych, który pozwala na łatwe i bezpieczne wykańczanie brzegów w tym kątów wewnętrznych i zewnętrznych. Zakres akcesoriów, w tym Skywalker HD Safety Line™ i Skywalker HD i-Curve™ oraz o-Curve™. Patrz strona 26/27.

Zalecane zastosowania:



- Intensywne użytkowanie, środowisko suche, do umieszczania w zakładach produkcyjnych, liniach produkcyjnych, liniach montażowych, obróbce metali, produkcji, indywidualnych stanowiskach pracy i niestandardowych platformach roboczych.

Wymiary standardowe:

- 91 cm x 91 cm

Opis:

- Intensywne użytkowanie - mieszanka 100% gum naturalnych
- Grubość: 13 mm
- Waga: 10 kg / moduł
- Antypoślizgowość: R9 wg DIN 51130
- Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera silikonu i metali ciężkich

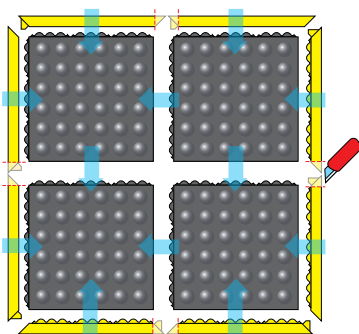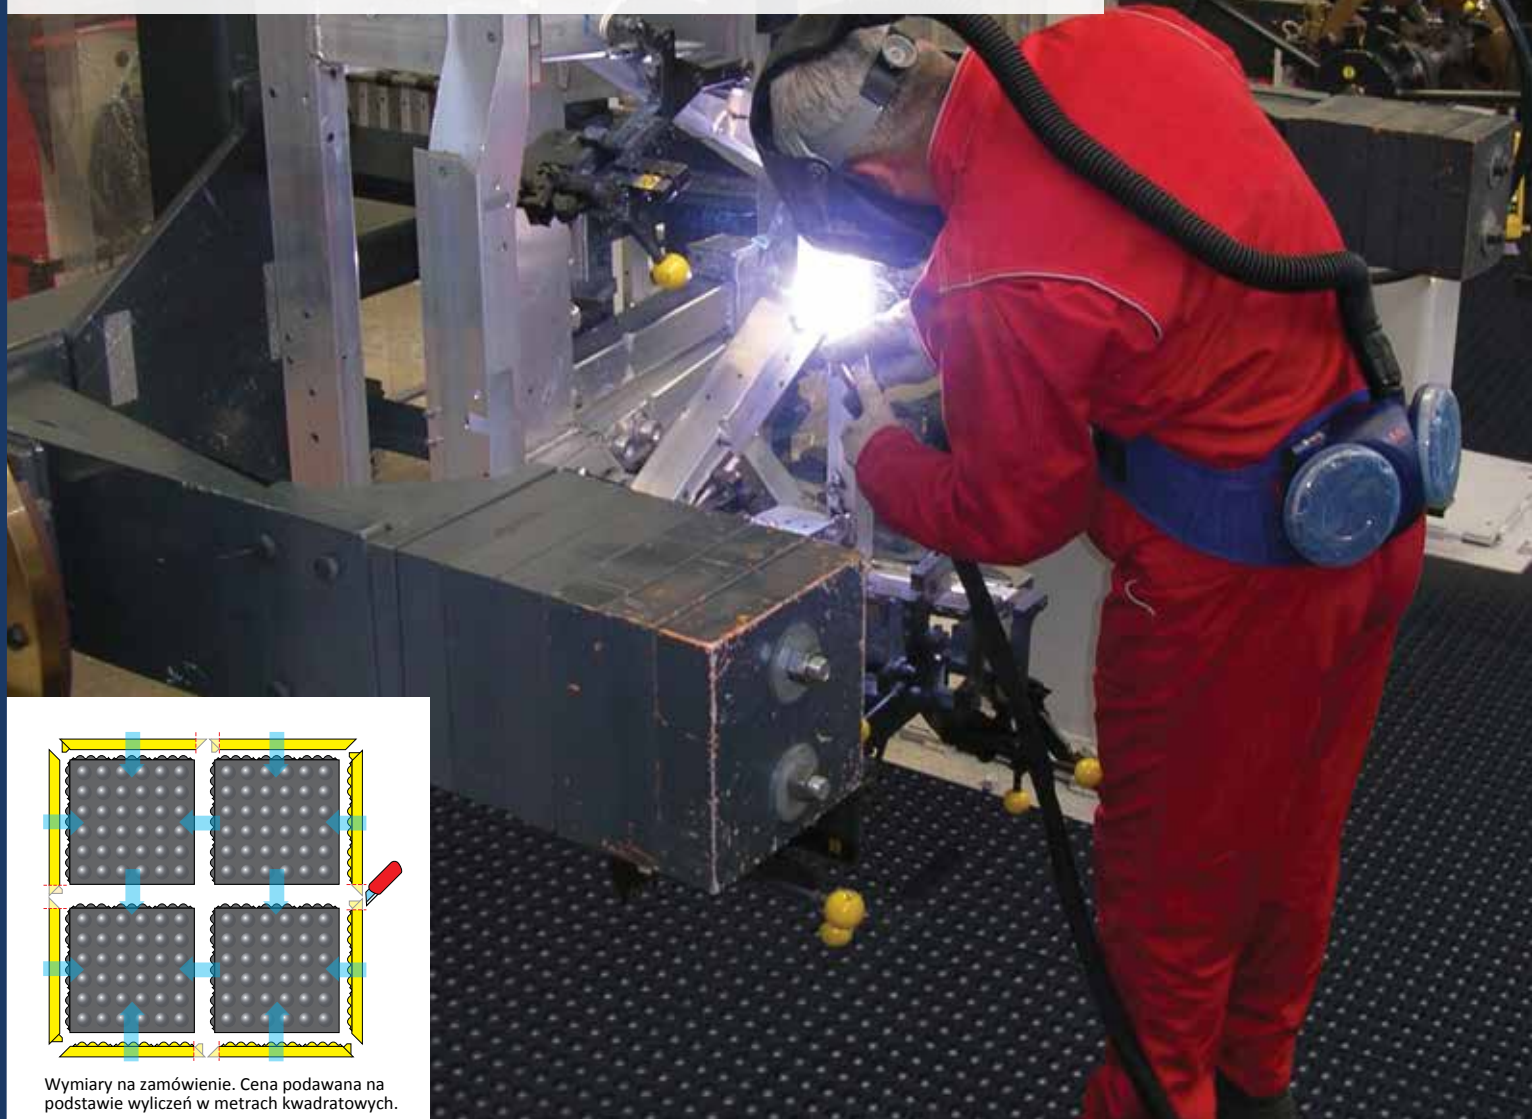

Wymiary na zamówienie. Cena podawana na podstawie wyliczeń w metrach kwadratowych.

460 Skywalker HD™

- Mieszanka 100% gum naturalnych
- Materiał gumowy ogólnego zastosowania


TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST

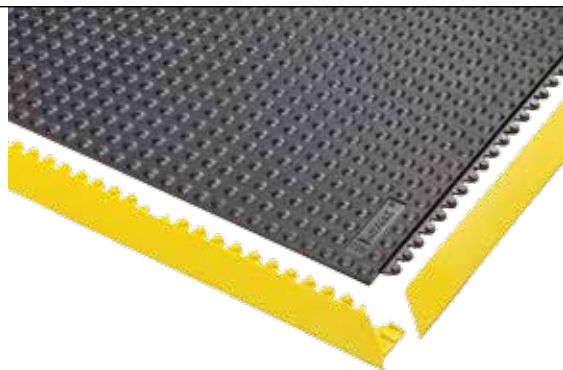

462 Skywalker HD™ Nitrile

- Mieszanka 100% gum nitrylowych
- Odporna na działanie większości olejów przemysłowych

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST



463 Skywalker HD™ ESD

- Mieszanka 100% gum naturalnych o właściwościach rozpraszających ładunki antystatyczne
- Zgodna z normą IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST



464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

- Mieszanka 100% gum nitrylowych o właściwościach rozpraszających ładunki antystatyczne
- Zgodna z normą IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1 wg DIN EN ISO 13501-1
- Odporna na działanie większości olejów przemysłowych i odpowiednia na stanowiska prac spawalniczych

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST



465 Skywalker HD™ Nitrile FR

- Mieszanka 100% gum nitrylowych
- Klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1 wg DIN EN ISO 13501-1
- Odporna na działanie większości olejów przemysłowych i odpowiednia na stanowiska prac spawalniczych

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST



Obszary suche - Intensywne użytkowanie - maty modułowe

Akcesoria Skywalker HD™

Akcesoria z serii Skywalker HD™ zbudowane są w podobny sposób jak Skywalker HD™. Mają taką samą ergonomiczną bąbelkową powierzchnię i wykonane są z tych samych mieszanek gum, dla różnych zastosowań. Pozwala to na niemal dowolne konfiguracje całych obszarów roboczych.

Zalecane zastosowania:

- Duże obciążenia – środowisko suche

Opis:

- Intensywne użytkowanie - mieszanka 100% gum naturalnych
- Grubość: 13 mm
- Antypoślizgowość: R9 wg DIN 51130
- Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera sylikonu i metali ciężkich



469 Skywalker HD Safety Line™


- Żółte wstawki, używane do oznaczania różnych stref bezpieczeństwa na obszarach całej maty
- Mieszanka 100% gum nitylowych
- Odporna na działanie większości olejów przemysłowych

Kolory:

- Żółty

Wymiary standardowe:

- 10 cm x 91 cm

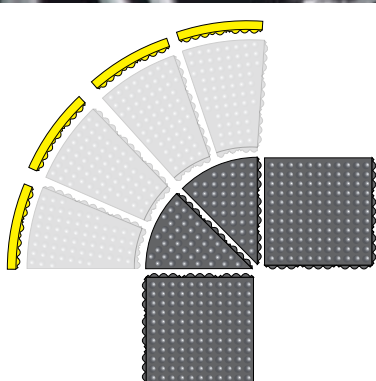

430 Skywalker HD™ i-Curve

- Mieszanka 100% gum naturalnych
- Materiał gumowy ogólnego zastosowania



432 Skywalker HD i-Curve™ Nitrile

- Mieszanka 100% gum nitylowych
- Odporna na działanie większości olejów przemysłowych



433 Skywalker HD i-Curve™ ESD

- Zgodna z normą IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Mieszanka 100% gum naturalnych o właściwościach rozpraszających ładunki antystatyczne



434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR

- Zgodna z normą IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Mieszanka 100% gum naturalnych o właściwościach rozpraszających ładunki antystatyczne
- Klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1 wg DIN EN ISO 13501-1
- Odporna na działanie większości olejów przemysłowych i odpowiednia na stanowiska prac spawalniczych



435 Skywalker HD i-Curve™ Nitrile FR

- Odporna na działanie większości olejów przemysłowych i odpowiednia na stanowiska prac spawalniczych
- Klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1 wg DIN EN ISO 13501-1
- Mieszanka 100% gum nitylowych



440 Skywalker HD™ o-Curve

- Mieszanka 100% gum naturalnych
- Materiał gumowy ogólnego zastosowania



442 Skywalker HD o-Curve™ Nitrile

- Mieszanka 100% gum nitylowych
- Odporna na działanie większości olejów przemysłowych



443 Skywalker HD o-Curve™ ESD

- Zgodna z normą IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Mieszanka 100% gum naturalnych o właściwościach rozpraszających ładunki antystatyczne




444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR

- Zgodna z normą IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Mieszanka 100% gum nitylowych o właściwościach rozpraszających ładunki antystatyczne
- Klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1 wg DIN EN ISO 13501-1
- Odporna na działanie większości olejów przemysłowych i odpowiednia na stanowiska prac spawalniczych



445 Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR

- Odporna na działanie większości olejów przemysłowych i odpowiednia na stanowiska prac spawalniczych
- Klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1 wg DIN EN ISO 13501-1
- Mieszanka 100% gum nitylowych

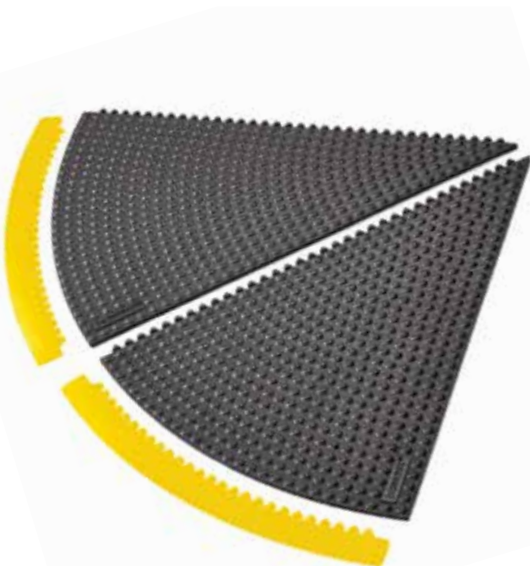

Opis:

- 91 cm – kąt wewnętrzny 45 stopni
- Dostępne listwy najazdowe wykonane z nitylu, męskie i żeńskie 431 Skywalker HD™ i-Curve Safety Ramp Nitrile
- Waga: 4,3 kg / matę

Kolory:

- Czarny


TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST

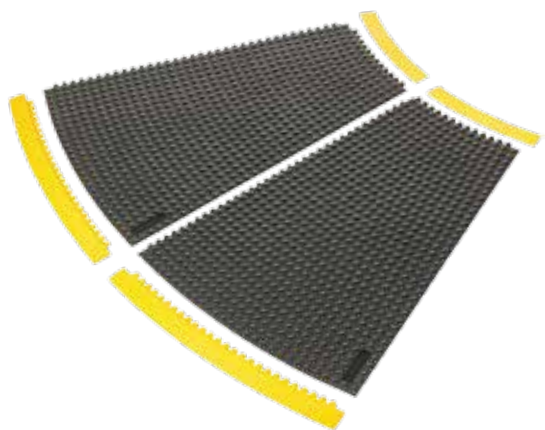

Opis:

- 91 cm – kąt zewnętrzny 22,5 stopni
- Dostępne listwy najazdowe wykonane z nitylu, męskie i żeńskie 431 Skywalker HD™ i-Curve Safety Ramp Nitrile
- Waga: 6,4 kg / matę

Kolory:

- Czarny

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST