

Obszary suche, mokre, zaolejone - Wytrzymałe maty modułowe z PCV

# Podesty z PCV

Wytrzymałe podesty z PCV zarówno chronią posadzki jak również posiadają właściwości przeciwmęczeniowe. Budowane na zamówienie według zapotrzebowania klienta. Antypoślizgowa powierzchnia zapewnia bezpieczeństwo. Listwy najazdowe eliminują ryzyko potknięć i ułatwiają wejście i zejście z maty.

## Zalecane zastosowania:

- Suche, mokre / zaolejone środowisko przemysłowe – intensywne użytkowanie w zakładach produkcyjnych, liniach produkcyjnych, liniach montażowych, maszynach CNC, obróbce metali,

## Opis:

- Wykonane z wytrzymałej mieszanki PCV
- Odporne na działanie olejów syntetycznych/ hydraulicznych
- Ognioodporność: Cfl-S2 wg DIN EN ISO 13501
- Żółte krawędzie zgodne z OSHA Code 1910-144
- Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera sylikonu i metali ciężkich



## 620 Diamond Flex Lok™

Nadzwyczajna redukcja zmęczenia dzięki wyjątkowej elastycznej podbudowie wykładziny. Oferowana w formie fabrycznie zmontowanej lub jako oddzielne moduły do montażu na miejscu. Trwały system mocowania zapewnia, że wykładzina nie rozejdzie się na łączeniach. Nie wymaga klejenia. Łatwa w montażu na miejscu dla niestandardowych konfiguracji antypoślizgowa powierzchnia o wzorze blachy ryflowanej, antypoślizgowość: R10 wg DIN51130 i BG-rule BGR181. Posiada otwory drenujące 20 mm, które odprowadzają zanieczyszczenia i rozlane płyny pozostawiając powierzchnię suchą i czystą.

### Opis:

- Grubość: 25 mm
- Waga: 9,7 kg / m<sup>2</sup>

### Wymiary na zamówienie:

- Dowolne wymiary i kształty, obliczenia w m<sup>2</sup>.

### Wymiary:

- Płytki: 30,48 x 30,48 cm

### Akcesoria:

- Żółte najazdy: 15,24 x 30,48 cm
- Żółte narożniki: 15,24 x 15,24 cm


### TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST

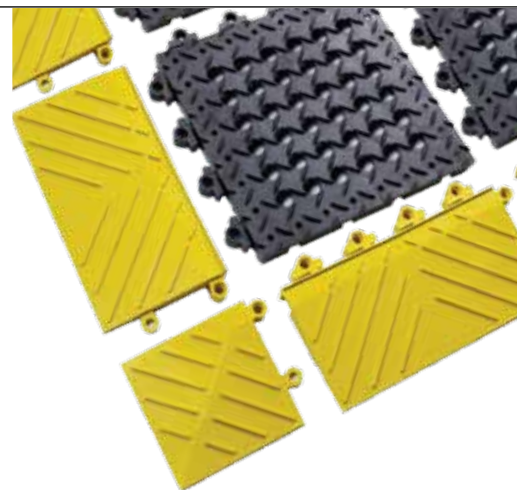

## 520 Cushion Lok HD™

Wzmocniona budowa podestów wytrzymuje największe obciążenia. Standardowo wykonywane na zamówienie, w dowolnym kształcie i wielkości. Powierzchnia antypoślizgowa. Posiada otwory drenujące, które odprowadzają zanieczyszczenia i rozlane płyny pozostawiając powierzchnię suchą i czystą.

### Opis:

- Grubość: 22,2 mm
- Waga: 9,5 kg / m<sup>2</sup>
- Antypoślizgowość: R9 wg DIN 51130 i BG-rule BGR181

### Wymiary standardowe, brzegi wykończone żółtymi najazdami z 3 stron:

- 76 cm x 152 cm
- 107 cm x 183 cm

### Wymiary na zamówienie:

- Dowolne wymiary i kształty, obliczenia w m<sup>2</sup>.

### TESTOWANIE WYROBU

Wear resistance

Slip resistance

Anti-fatigue

GOOD BETTER BEST



## 522 Cushion Lok HD™ Grip Step®

Wzmocniona budowa podestów wytrzymuje największe obciążenia. Standardowo wykonywane na zamówienie, w dowolnym kształcie i wielkości. Żółte listwy najazdowe i narożniki. Powierzchnia antypoślizgowa, dla bardzo śliskich miejsc z antypoślizgową powłoką korundową Grip Step®. Posiada otwory drenujące, które odprowadzają zanieczyszczenia i rozlane płyny pozostawiając powierzchnię suchą i czystą.

### Opis:

- Grubość: 22,2 mm
- Waga: 9,7 kg / m<sup>2</sup>

### Wymiary standardowe, brzegi wykończone żółtymi najazdami z 3 stron:

- 76 cm x 152 cm
- 107 cm x 183 cm

### Wymiary na zamówienie:

- Dowolne wymiary i kształty, obliczenia w m<sup>2</sup>.

### TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST SUPERIOR

