

Obszary suche - Intensywne użytkowanie - maty modułowe z PCV

Podesty z PCV

Wytrzymałe platformy PCV chronią podłogi, zapewniając jednocześnie redukcję zmęczenia. Wykonane na zamówienie o dowolnym kształcie i rozmiarze. Antypoślizgowe powierzchnie zaprojektowane dla stabilnej postawy. Dostępne są ukośne rampy, eliminujące ryzyko potknięcia i pozwalające na łatwy dostęp do powierzchni maty.

Zalecane zastosowania:

- Bardzo wytrzymałe - mokre / suche lub oleiste środowiska przemysłowe

Opis:

- Związek PCV
- Odporny na oleje syntetyczne / hydrauliczne
- Klasyfikacja ogniowa Cfl-S2 testowana zgodnie z EN 13501-1
- Żółte krawędzie zgodne z Kodeksem OSHA 1910-144



621 Diamond Flex Lok™ Solid

Najlepsze rozwiązanie przeciwmęczeniowe dzięki wyjątkowej konstrukcji "flex" pod spodem. Dostępne wstępnie zmontowane lub luźne płytki do instalacji na miejscu. Stały system blokowania zapewnia, że mata nie rozpadnie się. Bez klejenia. Łatwa instalacja na miejscu dla niestandardowych konfiguracji.

Opis:

- Grubość: 25 mm
- Waga: 9,7 kg/ m²
- Antypoślizgowa konstrukcja płytki, przetestowane R10 zgodnie z DIN51130 i BG-rule BGR181

Wymiary:

- Moduł: 30,48 x 30,48 cm

Akcesoria:

- Żółte krawędzie: 15,24 x 30,48 cm
- Żółte narożniki: 15,24 x 15,24 cm

Niestandardowe wymiary:

- Dowolne kształty i wymiary zamawiane w m².


TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST

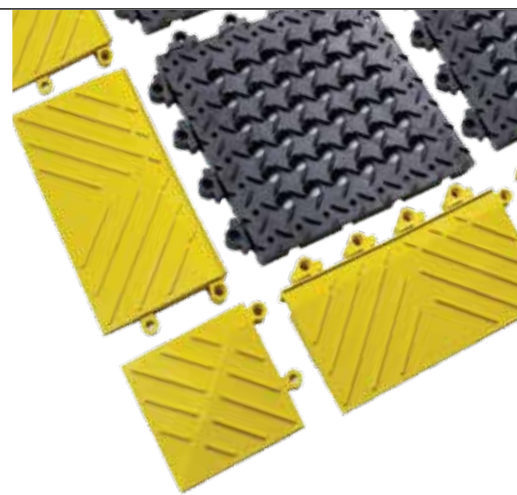

920 Cushion Lok HD™ Solid

Wzmocniona, zamknięta konstrukcja, zaprojektowana, aby wytrzymać największe obciążenia. Wykonane na zamówienie, w dowolnym kształcie lub wielkości maty z czarnymi lub żółtymi obramowaniami. Powierzchnia antypoślizgowa zapewnia pewną podstawę

Opis:

- Grubość: 22,2 mm
- Waga: 16,2 kg per m²
- Odporność na poślizg R9 zgodnie z DIN 51130 i BG-rule BGR 181

Standardowe wymiary z 3 Żółtymi krawędziami

- 76 cm x 152 cm
- 107 cm x 183 cm

Niestandardowe wymiary:

- Dowolne kształty i wymiary zamawiane w m².


TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST

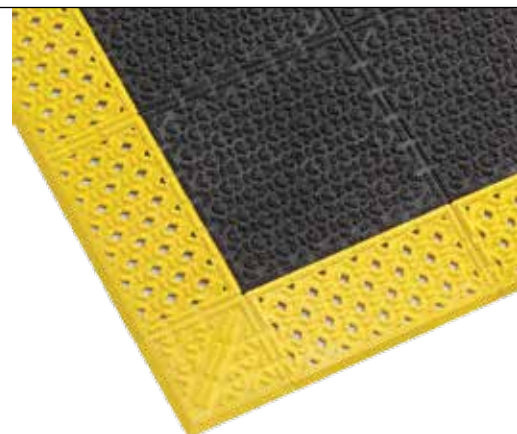

922 Cushion Lok HD™ Solid Grip Step®

Wzmocniona, zamknięta konstrukcja, zaprojektowana, aby wytrzymać największe obciążenia. Wykonane na zamówienie, w dowolnym kształcie lub wielkości maty z czarnymi lub żółtymi obramowaniami. Powierzchnia antypoślizgowa z abrazywną powłoką Grip Step® dla ekstremalnie śliskich powierzchni.

Opis:

- Grubość: 22,2 mm
- Waga: 17 kg per m²
- Odporność na poślizg R13 zgodnie z DIN 51130 and BG-rule BGR181

Standardowe wymiary z 3 Żółtymi krawędziami:

- 76 cm x 152 cm
- 107 cm x 183 cm

Niestandardowe wymiary:

- Dowolne kształty i wymiary zamawiane w m².

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST SUPERIOR

