




Fatigue-Step Grit Top

Antyzmęczeniowa mata o wyjątkowej przyczepności

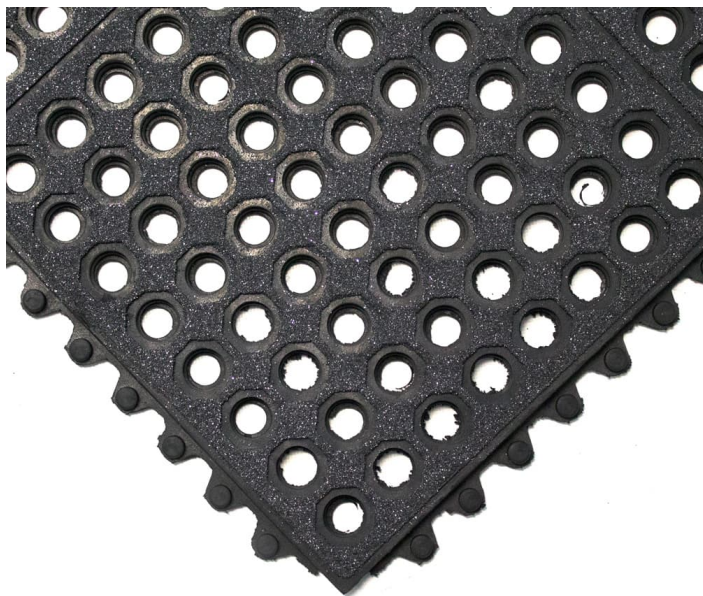

- Ziarnista powierzchnia zapewnia wyjątkowe właściwości antypoślizgowe, nawet w zaolejonych obszarach.
- Niezwykle wytrzymałe płytki systemowe do wymagających obszarów.
- Otwory drenujące skutecznie odprowadzają rozlane ciecze.
- Zwiększa komfort pracy na stojąco, redukuje zmęczenie.
- Produkowane z nitylu o doskonałej odporności na oleje i chemikalia.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.
- Opcjonalnie: fazowane żółte lub czarne krawędzie.

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
SS010001G	0,9 m x 0,9 m	czarny	9,95 kg
SS010002F	Wersja Żeńska 75 mm x 1 m	czarny	1,00 kg
SS070002F	Wersja Żeńska 75 mm x 1 m	żółty	1,00 kg
SS010002M	Wersja Męska 75 mm x 1 m	czarny	1,30 kg
SS070002F	Wersja Żeńska 75 mm x 1 m	żółty	1,00 kg
SS010002FN	Wersja Żeńska nityl 75 mm x 1 m	czarny	1,00 kg
SS070002FN	Wersja Żeńska nityl 75 mm x 1 m	żółty	1,00 kg
SS010002MN	Wersja Męska nityl 75 mm x 1 m	czarny	1,00 kg
SS070002MN	Wersja Męska nityl 75 mm x 1 m	żółty	1,30 kg
SS070002B1F	Wersja Żeńska nityl 75 mm x 1 m	żółty	1,00 kg
SS070002B1M	Wersja Męska nityl 75 mm x 1 m	żółty	1,30 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Mieszanek gumowa zawierająca >50% tworzywa pochodzącego z recyklingu
Wykończenie powierzchni:	Karbid związany z gumą z otworami drenującymi
Wysokość produktu:	18 mm
Wielkość otworów:	22 mm
Temperatura robocza:	-20°C do +130°C
Odporność na chemikalia:	NBR ma doskonałą odporność na oleje i chemikalia.
Zalecane środowisko zastosowania:	Do użytku wewnętrznego, suche i mokre środowisko. Odporny na iskry spawalnicze i gorące rozlane materiały.
Odporność na promieniowanie UV:	tak
Typowe zastosowanie:	Ogólne zastosowania przemysłowe
Metoda instalacji:	Luźno układane płytki zakładkowe
Akcesoria:	Fazowana krawędź/narożniki

Specyfikacja techniczna

Metoda czyszczenia:	Myć zimną wodą, użyć odkurzacza lub myjki ciśnieniowej do usunięcia zanieczyszczeń
Kraj pochodzenia:	Indie
Wytrzymałość na rozciąganie:	2,5 do 4 MPa
Uwagi:	Silikon jest stosowany w procesie produkcji maty, a na produkcie mogą być jego pozostałości.
Test pod kątem poślizgnięcia:	DIN 51130 - R13

Skontaktuj się z nami | +48 (12) 446 92 30 - sales@cobaeeurope.pl