




Tough Deck

Płytki wytwarzane z materiałów pochodzących z recyklingu, z otworami drenującymi, na stanowiska pracy

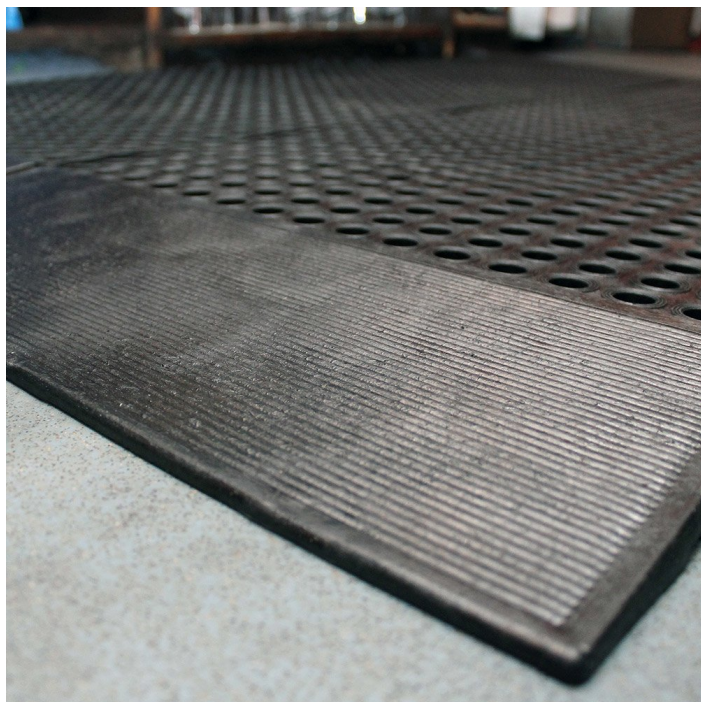

- Antypoślizgowe podkłady do obszarów o wysokiej wilgotności.
- Odpowiednia wysokość produktu i duże otwory drenujące pozwalają na skuteczne odprowadzenie wody.
- Ekonomiczny i jednocześnie bardzo trwały system podłogowy.
- Samodzielna prosta instalacja za pomocą specjalnych złączy.
- Idealny do zastosowań przemysłowych, szczególnie w miejscach narażonych na ryzyko wycieku cieczy.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia, dostępne w kolorze czarnym lub żółtym.
- Zapewnia podstawowe właściwości antyzmęczeniowe.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
TDT010001	0,48 m x 0,48 m	czarny	1,95 kg
TDC010001	narożniki (pakowane po 4)	czarny	1,168 kg
TDC070001C	narożniki (pakowane po 4)	żółty	1,6 kg
TDE010001F	żeńską fazowaną krawędź	czarny	1 kg
TDE010001M	męską fazowaną krawędź	czarny	1 kg
TDE070001F	żeńską fazowaną krawędź	żółty	1,2 kg
TDE070001M	męską fazowaną krawędź	żółty	1,4 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma i plastik pochodzące z recyklingu
Wysokość produktu:	20 mm
Waga produktu:	1,95 kg na płytkę
Wielkość otworów:	16 mm
Test pod kątem poślizgnięć:	DIN 51130 - R10