



Orthomat® Ribbed


Prążkowana mata antyzmęczeniowa na stanowiska suche



- Uniwersalna, jednowarstwowa mata piankowa o właściwościach antyzmęczeniowych.
- Izoluje pracowników od zimnych betonowych posadzek.
- Lekka i łatwa w transporcie i przenoszeniu.
- Najlepiej sprawdza się w suchych obszarach.
- Dostępna wersja „safety” z żółtymi ostrzegawczymi krawędziami.
- Idealna do lekkich przemysłowych zastosowań.
- Stylowa prążkowana powierzchnia.
- Dostępna w formie mat i w rolkach.
- Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1.



Dostępne style

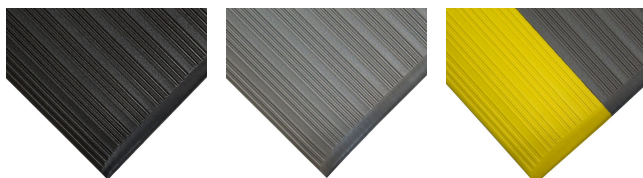

czarny

szary

szary/żółty

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
AL010001	0,6 m x 0,9 m	czarny	1,50 kg
AL010002	0,9 m x 1,5 m	czarny	3,00 kg
AL010003	0,9 m x 18,3 m	czarny	38,00 kg
AL010003C	0,9 m x metr bieżący	czarny	2,00 kg
AL010004	1,2 m x 18,3 m	czarny	51,00 kg
AL010004C	1,2 m x metr bieżący	czarny	4,00 kg
AL010006	0,6 m x 18,3 m	czarny	31,00 kg
AL010006C	0,6 m x metr bieżący	czarny	1,70 kg
AL060001	0,6 m x 0,9 m	szary	1,50 kg
AL060002	0,9 m x 1,5 m	szary	3,00 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC o zamkniętych komórkach
Wykończenie powierzchni:	Drobnorowkowa
Wysokość produktu:	9,5 mm
Szerokość bezpiecznej krawędzi:	100 mm
Temperatura robocza:	0°C do +60°C
Zalecane środowisko zastosowania:	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Typowe zastosowanie:	Linie produkcyjne, obszary montażowe, stanowiska pakowania, stoły warsztatowe
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem

AL060003	0,9 m x 18,3 m	szary	38,00 kg
AL060003C	0,9 m x metr bieżący	szary	2,00 kg
AL060004	0,6 m x 18,3 m	szary	25,00 kg
AL060004C	0,6 m x metr bieżący	szary	1,90 kg
AL060005	1,2 m x 18,3 m	szary	51,00 kg
AL060005C	1,2 m x metr bieżący	szary	4,00 kg
AL060006	0,6 m x 0,9 m (x3)	szary	4,50 kg
AL060701	0,6 m x 0,9 m	szary/żółty	1,50 kg
AL060702	0,9 m x 1,5 m	szary/żółty	3,00 kg
AL060703	0,9 m x 18,3 m	szary/żółty	38,00 kg
AL060703C	0,9 m x metr bieżący	szary/żółty	2,00 kg
AL060704	1,2 m x 18,3 m	szary/żółty	51,00 kg
AL060704C	1,2 m x metr bieżący	szary/żółty	4,00 kg

Metoda czyszczenia:	Wytrzeć/umyć powierzchnię warstwę (szczotka, mop).
Odporność ogniowa:	BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	1 rok w przypadku stosowania w suchym środowisku
Klej zalecany przez F.Ball jako trwałe połączenie:	F44
Klej adhezyjny zalecany przez F.Ball:	F41
Klej zalecany przez F.Ball dla wymagających obszarów o dużej wilgotności:	F74, F81, F84