

A104OIL-I

Przemysłowy odkurzacz trójfazowy, kompaktowy i wszechstronny, **odpowiedni do długotrwałej pracy** nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Ma te same podstawowe właściwości co ONE103OIL, ale różni się typem pompy próżniowej i układem odprowadzania cieczy.

Wyposażony w trójfazową turbinę bocznokanałową, automatyczny system zatrzymania cieczy i zawór odwrócenia przepływu. To ostatnie urządzenie pozwala wykorzystać wydmuchiwane przez pompę powietrze, aby wypchnąć zassaną ciecz ze zbiornika zapewniając wysokie natężenie przepływu i wysokość podnoszenia nawet bez użycia dodatkowej pompy wyrzutowej.




Dane techniczne

Wyszczególnienie	Jednostka	A104OIL-I
Zasilanie	V	230-400V/3/50Hz
Moc pobierana	kW	3
Podciśnienie max	mbar	300
Przepływ powietrza max	m ³ /h	310
Standardowy system opróżniania cieczy	-	Odwrócony przepływ
Pojemność zbiornika na ciecz *	L	100
Pojemność zbiornika na wióry*	L	60
Czujnik wyłączenia maksymalnego poziomu cieczy	-	Elektryczny
Wlot	mm	70
Filtr	-	Mgły olejowej
Poziom hałasu	dBA	75
Wymiary	cm	78x64x160h
Waga	kg	115
Klasa ochrony	IP	55

* nie w tym samym czasie

Elementy urządzenia

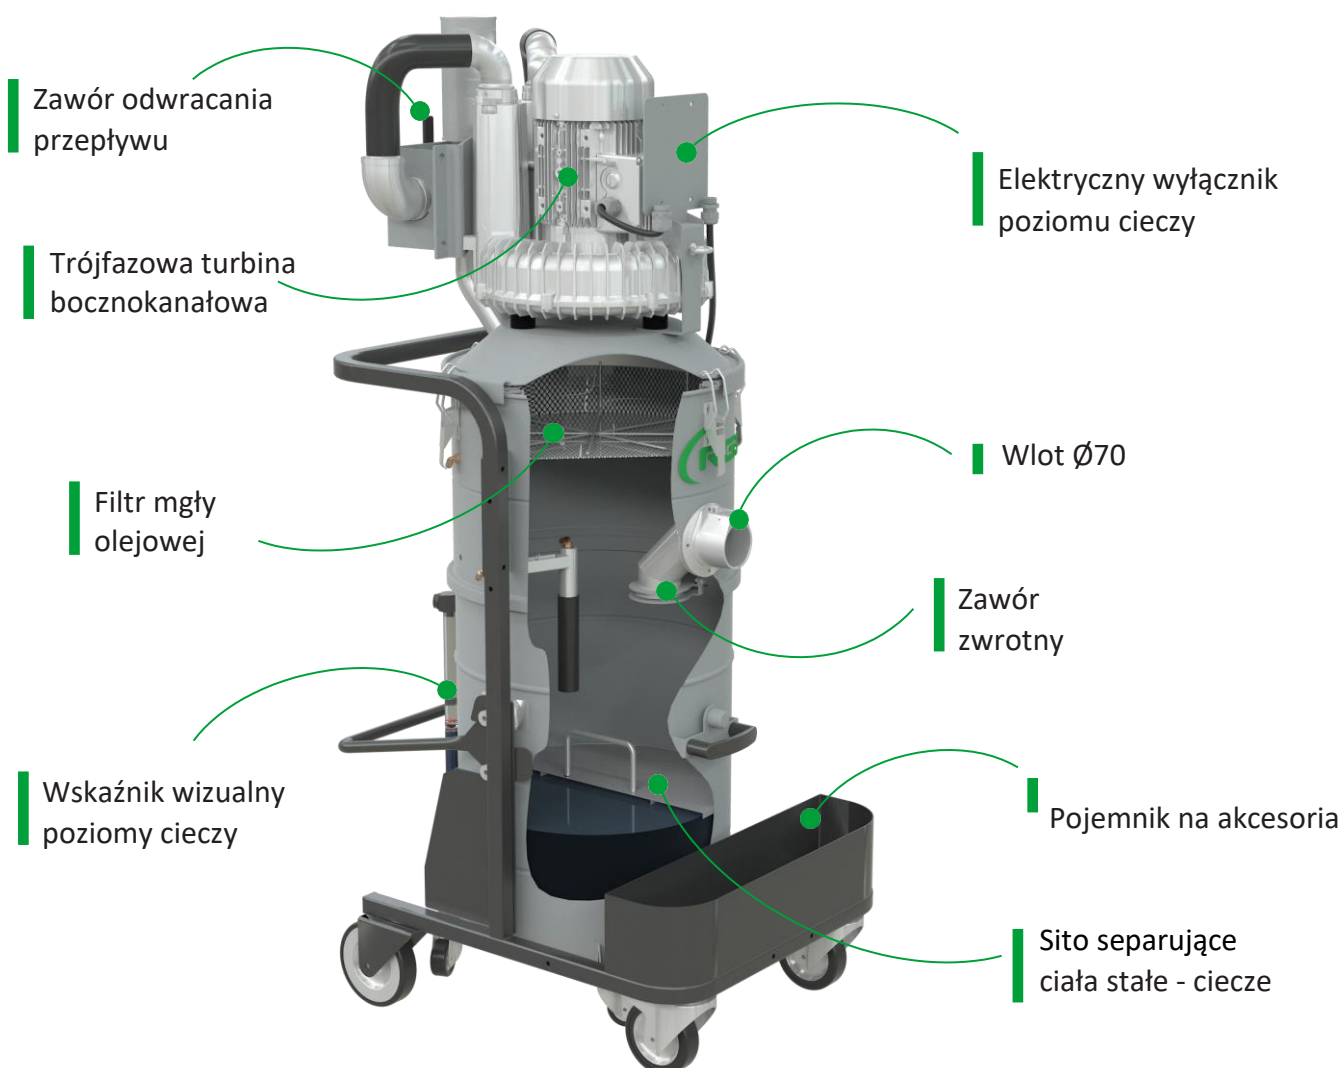

Zalety

- > Odkurzacz z silnikiem trójfazowym przeznaczony do intensywnego i ciągłego użytkowania
- > **Praktyczny uchwyt** ułatwiający transport
- > Przeznaczony do **jednoczesnego odsysania cieczy i ciał stałych**
- > **Pojemnik na akcesoria**, aby zawsze mieć je pod ręką
- > **Odłączany zbiornik** do praktycznego opróżniania zasysanych cząstek stałych
- > **System odwróconego przepływu** do opróżniania zasysanej cieczy