




High-Duty Grit

Doskonałe właściwości antyzmęczeniowe i wyjątkowa przyczepność

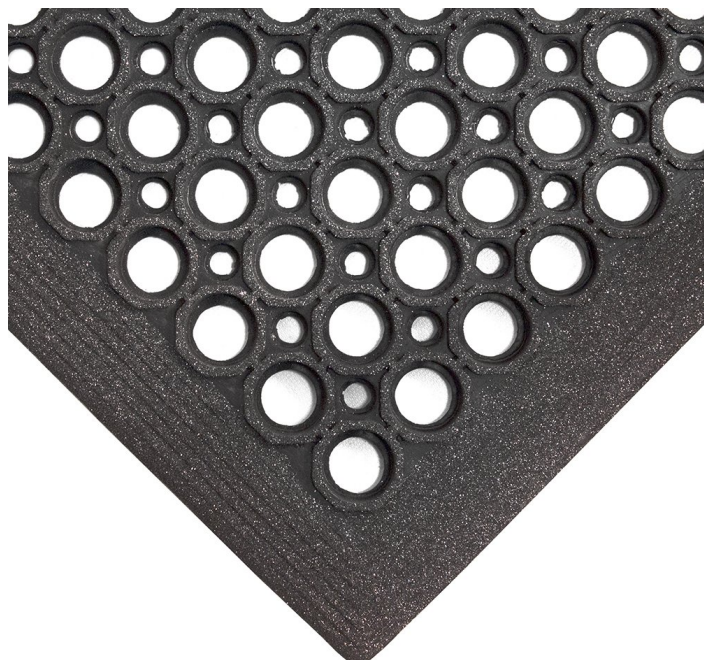

- Zmniejsza uczucie zmęczenia i zapobiega poślizgnięciom.
- Specjalnie zaprojektowana podniesiona struktura maty zapewnia wyjątkowe właściwości antypoślizgowe.
- Kompozycja materiałów zapewnia wysoką odporność na chemikalia, oleje i tłuszcze.
- Zmniejsza uczucie zmęczenia podczas stania na zimnych twardych posadzkach.
- Idealna dla wymagających obszarów, takich jak stanowiska montażowe.
- Wyprofilowane fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
- Otwory skutecznie odprowadzają rozlane ciecze.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
HI010001G	0,9 m x 1,5 m	czarny	9,30 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	NBR
Wykończenie powierzchni:	Węglik związany z gumą z otworami umożliwiającymi drenaż
Wysokość produktu:	13 mm
Waga produktu:	11 kg
Wielkość otworów:	21 mm
Temperatura robocza:	< +70 °C
Odporność na chemikalia:	Odporność na oleje mineralne i tłuszcze zwierzęce
Zalecane środowisko zastosowania:	Do zaolejonych obszarów
Odporność na promieniowanie UV:	umiarkowana
Typowe	Wymagające lokalizacje, np. stanowiska

zastosowanie:	montażowe, obszary zagrożone pojawieniem się wirów.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wąż ciśnieniowy z łagodnym detergentem lub przepuścić przez zmywarkę do naczyń
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka
Przechowywanie i stosowanie:	Przechowywać w temperaturze pokojowej, unikać odkształceń.
Wytrzymałość na rozciąganie:	ASTM D412, 5 (+/-1) Nm/mm ²
Wydłużenie:	ASTM D412, 250% (+/-50%)
Temperatura nakładania:	18°C do 82°C
Test pod kątem poślizgnięć:	DIN 51130 - R13
Proces produkcyjny:	Formowanie ciśnieniowe

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeeurope.pl