




Rampmat

Redukcja zmęczenia i izolacja od zimnych betonowych podłóg

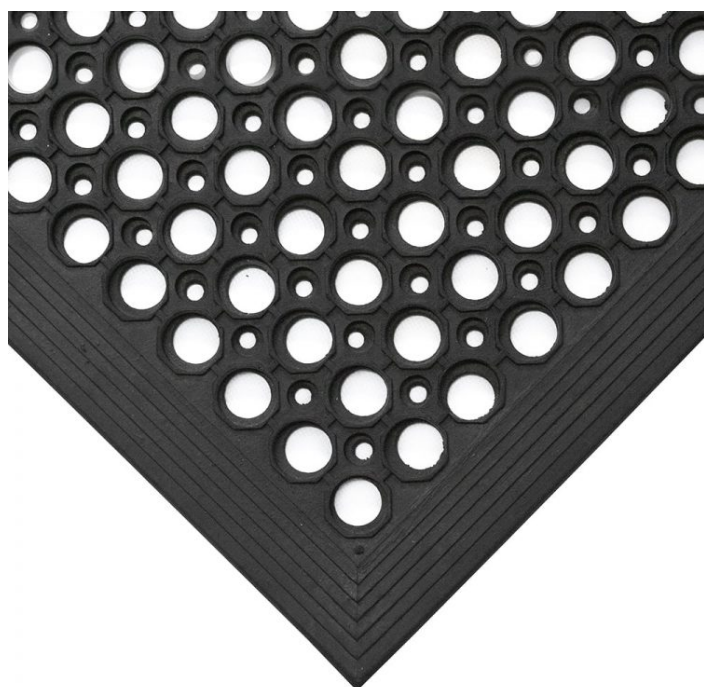

- Ekonomiczna antyzmęczeniowa mata stanowiskowa do ogólnych zastosowań przemysłowych.
- Wypukła faktura zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe.
- Otwory drenujące skutecznie gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Wyprofilowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia i ułatwiają dostęp dla wózków.
- Wykonana z trwałej i odpornej na zużycie gumy.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
RP010001	0,9 m x 1,5 m	czarny	9,00 kg
RP010002	0,8 m x 1,2 m	czarny	5,40 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Mieszkanka gumowa zawierająca >50% tworzywa pochodzącego z recyklingu
Wykończenie powierzchni:	Wypukła powierzchnia kolistą
Wysokość produktu:	14 mm
Temperatura robocza:	-20°C do +130°C
Zalecane środowisko zastosowania:	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, suche i mokre środowisko
Typowe zastosowanie:	Ogólne zastosowanie przemysłowe, obszary zagrożone pojawieniem się wiórów.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Myć zimną wodą, użyć odkurzacza lub myjki ciśnieniowej do usunięcia zanieczyszczeń
Kraj pochodzenia:	Indie
Wytrzymałość na rozciąganie:	2,75 do 3,25 MPa
Uwagi:	Silikon jest stosowany w procesie produkcji maty, a na produkcie mogą być jego pozostałości.
Test pod kątem poślizgnięć:	DIN 51130 - R10

